



Plunger Weight 可動鐵心重量 : 70g  
 Total Weight 總重量 : 295g

Shown Energized 通電狀態 UNIT 單位 : mm


### STROKE Vs FORCE 行程 / 吸引力

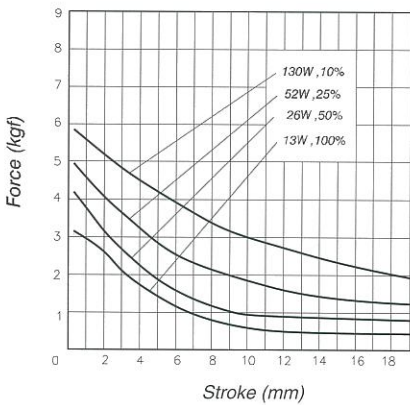

### STROKE Vs RESPONSE TIME 行程 / 反應時間

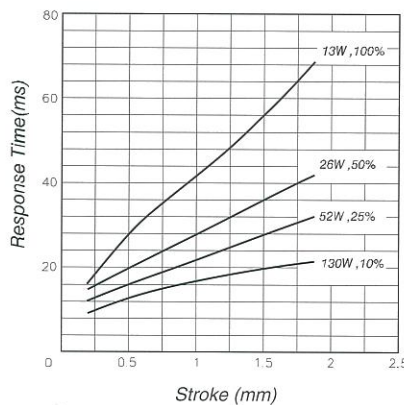

### AMPERE-TURNS Vs FORCE 安-匝 / 吸引力

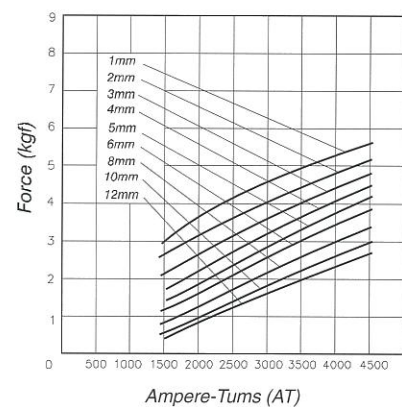

### COIL DATA 線圈資料

Heat Sink: 130 × 130 × 3mm (aluminum)  
 散熱片 : 130 × 130 × 3mm (鋁)

Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$ 作動週期 (%) = $\frac{\text{ON 時間}}{\text{ON 時間} + \text{OFF 時間}} \times 100\%$			Continuous (100%) 連續 (100%)	Or less (50%) 間斷 (50%)	Or less (25%) 間斷 (25%)	Or less (10%) 間斷 (10%)
MAX. "on" time in seconds 最大 ON 時間 (秒)			∞	390	60	18
Watts at 20°C 瓦特數 (W) (在 20°C)			13	26	52	130
Ampere-turns at 20°C AT 值 (在 20°C)			1500	2121	3000	4743
Type no. 型號	Resistance (20°C) Ω ± 10% 阻值(Ω) ± 10%	No. turns 繞線圈數	Volts DC 電壓			
SMT-3257L06AA	2.77	692	6	8.5	12	19
SMT-3257L12AA	11.07	1385	12	17	24	38
SMT-3257L24AA	44.3	2768	24	34	48	76
SMT-3257L48AA	177.2	5535	48	68	96	152